

POF

MANUFACTURER

POF膜专业制造商

合作·共赢·创新·发展
COOPERATION AND MUTUAL DEVELOPMENT

CONTACT US

江苏申凯包装高新技术股份有限公司

JANGSU SUNKEY PACKAGING CO., LTD

99 Zhongtong Road, Wuxi City, Jiangsu

Province, China 214142

T:+86 510 8181 0835

F:+86 510 8525 5577

M:+86 138 1251 1247

江苏申凯包装高新技术股份有限公司

Jangsu Sunkey Packaging Co., Ltd



Excellence·Exploration and innovation




申凯包装
PACKAGING
SUNKEY

诚信为本 追求卓越 互利共赢
一切以用户的价值为依托

Integrity·Trust·Challenge·Cooperation·Sharing



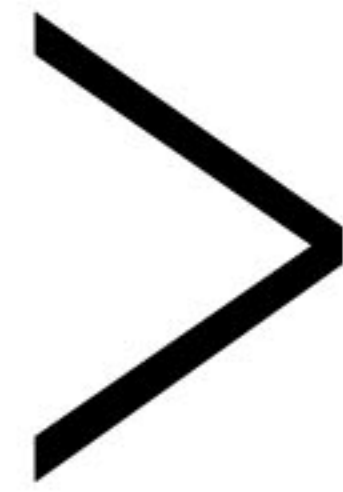

江苏申凯包装高新技术股份有限公司
Jangsu Sunkey packaging Co., Ltd

contents 目录

01 **服务·环保** BAIRUIJIA
SERVICE · GREEN

03 **生产能力** BAIRUIJIA
设备中心
研发能力
完善的监测工艺

05 **高速包装膜** BAIRUIJIA
BRJ-02W碗面

07 **防雾交联膜** BAIRUIJIA
BRJ-03AF 防雾交联膜

09 **收缩膜加工系列** BAIRUIJIA
BRJ-HP热打孔
BRJ-01Y印刷
BRJ-ZD制袋

04 **常规膜** BAIRUIJIA
BRJ-01

08 **高性能膜** BAIRUIJIA
BRJ-04高性能膜

02 **企业概况** BAIRUIJIA
公司简介
生产能力
应用领域

06 **交联膜** BAIRUIJIA
BRJ-03交联膜

10 **走向世界** BAIRUIJIA
TO THE WORD





公司简介

江苏申凯包装高新技术股份有限公司是一家天交所上市公司，成立于2002年，注册资金8000万，占地面积50000平方米，是一家专业生产各类软包装的厂家。

我司拥有8条先进POF热收缩膜生产线，年产量约20000吨，可提供产品厚度：10微米-30微米，我们可根据客户的要求生产各种规格的单片膜、对折膜、热打孔膜和交联膜等产品。

公司理念 Corporate Philosophy

不管是包装机的问题还是包装膜的问题都是我们的问题！

Whether it is a problem with the packaging machine or a problem with the packaging film, we all solve it.



COMPANY PROFILE

Jiangsu Sunkey Packaging Co., Ltd. is a listed company on the Tianjin Stock Exchange. It was established in 2002 with a registered capital of 80 million and covers an area of 50,000 square meters. It is a professional manufacturer of various types of flexible packaging.

we have 8 advanced POF heat shrinkable film production lines with an annual output of about 20,000 tons. We can make the product's thickness from 10 microns to 30 microns. We can produce various specifications according to customer requirements for single wound film, center folded film, micro-perforated and cross-linked membranes.





以细节打造品质
以品质提升形象
以形象塑造品牌



技术研发与检测工艺

公司设备精良，技术力量雄厚，生产工艺先进，检测设备齐全，同时拥有专业的管理团队和严格的质量控制体系，目前我们的产品在国内外享有较高的声誉，我司热忱欢迎国内外朋友前来参观洽谈业务。

We possess excellent equipment, strong technical force, advanced production processes, complete inspection equipment, meanwhile, we have a professional management team and strict quality control system, now our products enjoy very high reputation at home and abroad, we welcome you warmly to visit us and negotiate the future business.



创造力

BAIRUIJIA TECHNOLOGY




Overall packaging solution 提供专业的整体包装解决方案

服务成就品牌 诚信铸就未来



当你遇到有关收缩包装方面的问题时

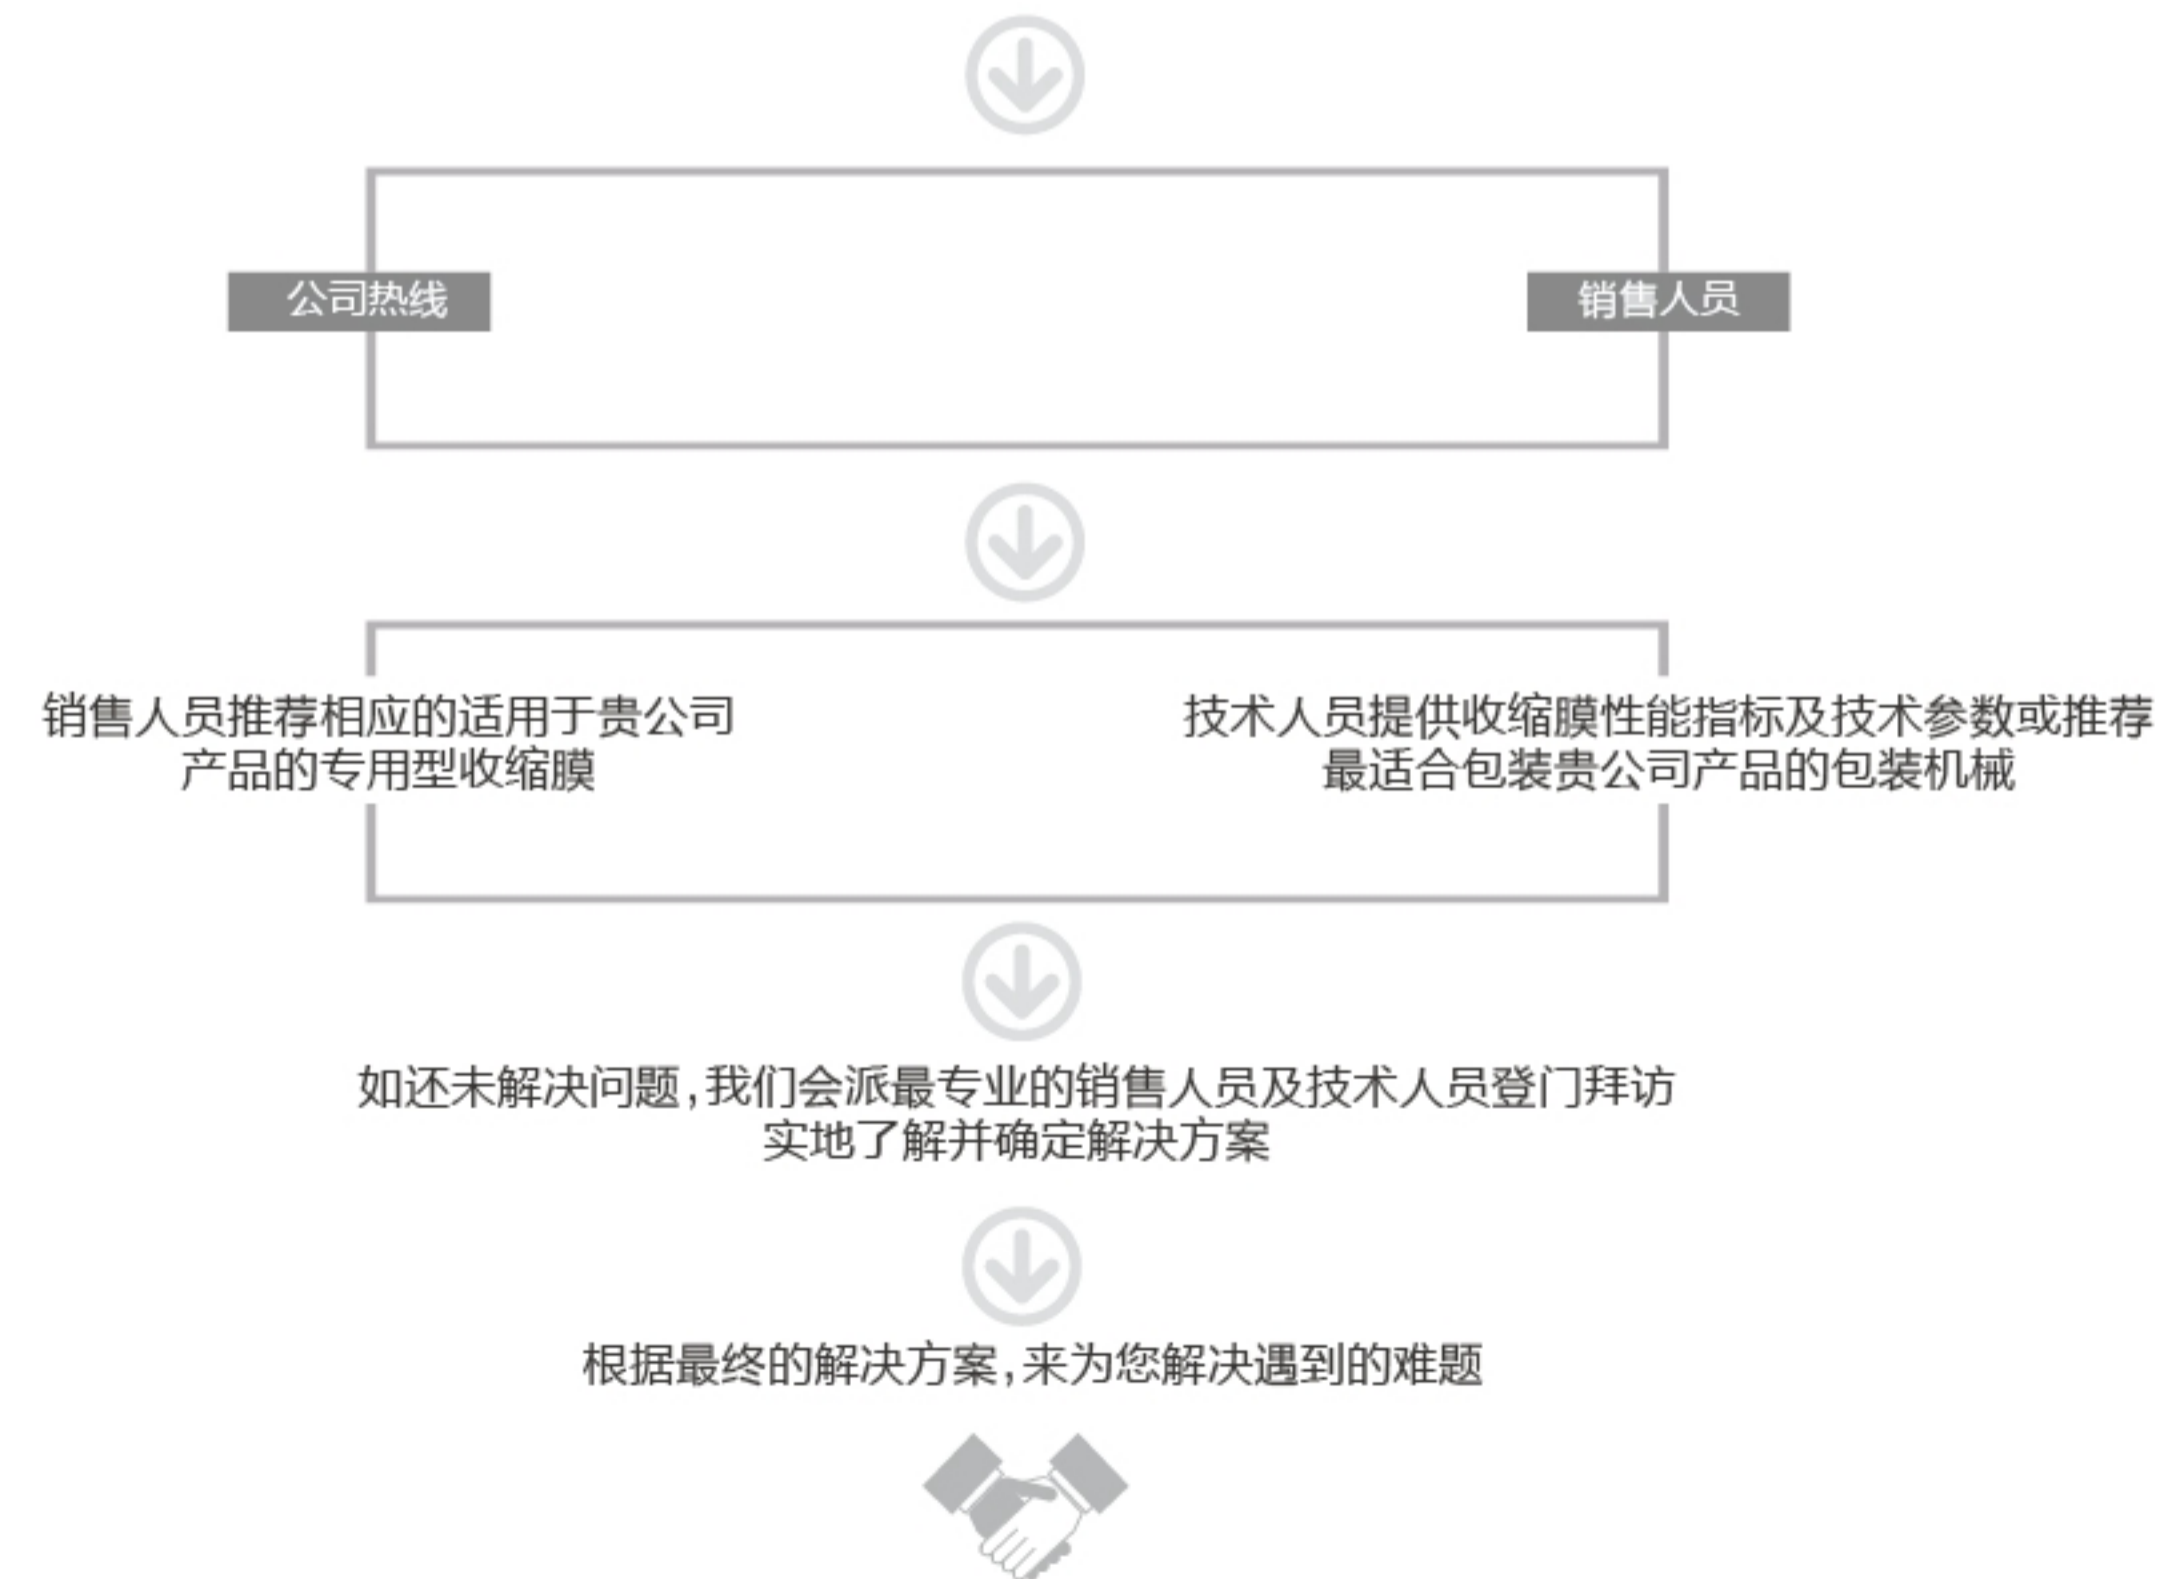

我们专注于：安全、科技、品质
 We focus on: safety, technology, quality
 我们所能够奉献的仅仅在于保障更多的幸福和平安,这也就是对于一个企业最低的要求了。现在利用先进的智慧科技改变的不是产品价值,而是更高的安全和品质保证



我们遵从于：健康、绿色、低碳
 We comply with: healthy, green, low carbon
 我们每日在研发新的技术来应对未来的挑战整个人类文明发展从来没有因跳跃了健康而进步,现在更是如此。新技术的出现满足绿色、低碳而获得成就,这就是我们不愿放弃的理由

乳制品类
DAIRY PRODUCTS



速食类
FAST FOOD CLASS



 **申凯包装**®
PACKAGING
SUNKEY

产品应用领域
Product application field

文化用品类
CULTURAL GOODS

电子类
ELECTRONICS



日化类
COSMETIC





BRJ常规膜系列 BRJ Standard Film Series

BRJ-01
常规收缩膜系列



BRJ01 是一款标准的聚烯烃收缩膜，它经济实用；具有良好的挺度和强大的收缩张力，是集束或个体包装的理想选择。



BRJ01 is a standard polyolefin shrinkage film. It is economical and practical. It has good stiffness and strong shrinkage tension. It is an ideal choice for cluster or individual packaging.

产品种类	特点说明
BRJ01	· 最经济实用的产品，满足客户对低成本的需求
BRJ01A	· 优秀的产品稳定性，更有韧性，结实耐用
BRJ01AR	· 冷热滑动的性能，即使在收缩刚完成也能使产品顺利的装箱
BRJ01Y	· 让客户可以更顺利的完成印刷套色
BRJ01AS	· 优异的表面抗静电性能

产品应用



尺寸标准

THICKNESS 厚度 (μm)	LENGTH 长度 (m)		WIDTH 宽度 (mm)	
	单片 /SW	对折 /CF	单片 /SW	对折 /CF
12	16670/13336/10002/6680/3334	3334/1667	200-3200 每增加 10 为一个单位	150-1000 每增加 50 为一个单位
15	13320/10656/7992/5328/2664	2664/1332		
19	10670/8536/6402/4268/2134	2134/1067		
25	8000/6400/4800/3200/1600	1600/800		
硬质纸芯内径尺寸 (mm)	76/152	76	76/152	76

聚烯烃收缩膜 Polyolefin Shrink Film

BRJ01物性参考表

TEST ITEM 试验项目	UNIT 单位	ASTM TEST 测试标准	TYPICAL VALUES 参考数值			
THICKNESS 厚度	μm		12	15	19	25
OPTICS 光学性能						
Haze 雾度		D1003	2.8	3.2	4	4.5
Clarity 透明度		D1746	98.5	98.5	98	97
Gloss @ 45Deg 光泽度		D2457	85.5	85.5	87	83.5
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能			MD		TD	
Free Shrinkage 收缩率 120°C	%	D2732	50		52	
TENSILE 拉伸性能						
Tensile Strength(MD) 拉伸强度	N/mm ²	D882	120	110	105	95
Tensile Strength(TD)			120	110	105	95
Elongation(MD) 断裂伸长	%		95	106	110	116
Elongation(TD)			95	100	106	113
COF(Film To Film) 摩擦系数						
Dynamic 动摩擦		D1894	0.2	0.2	0.2	0.2
Static 静摩擦			0.21	0.21	0.21	0.21
Max Storage Temperature 最大存储温度	°C		32			




BRJ高速包装系列 BRJ High Speed Packaging Film Series

BRJ-02W (碗面)
高速收缩膜系列



BRJ-02 系列是专为高速包装而设计的一种薄膜，最快可以完成高达 250 (包 / 分钟) 的运行速度，优秀的透明度，非常好的展现产品的货架效果。

The BRJ02 series is designed for high-speed packaging. It can run up to the speed of 250 (packages/min), and the excellent transparency can show your product better.

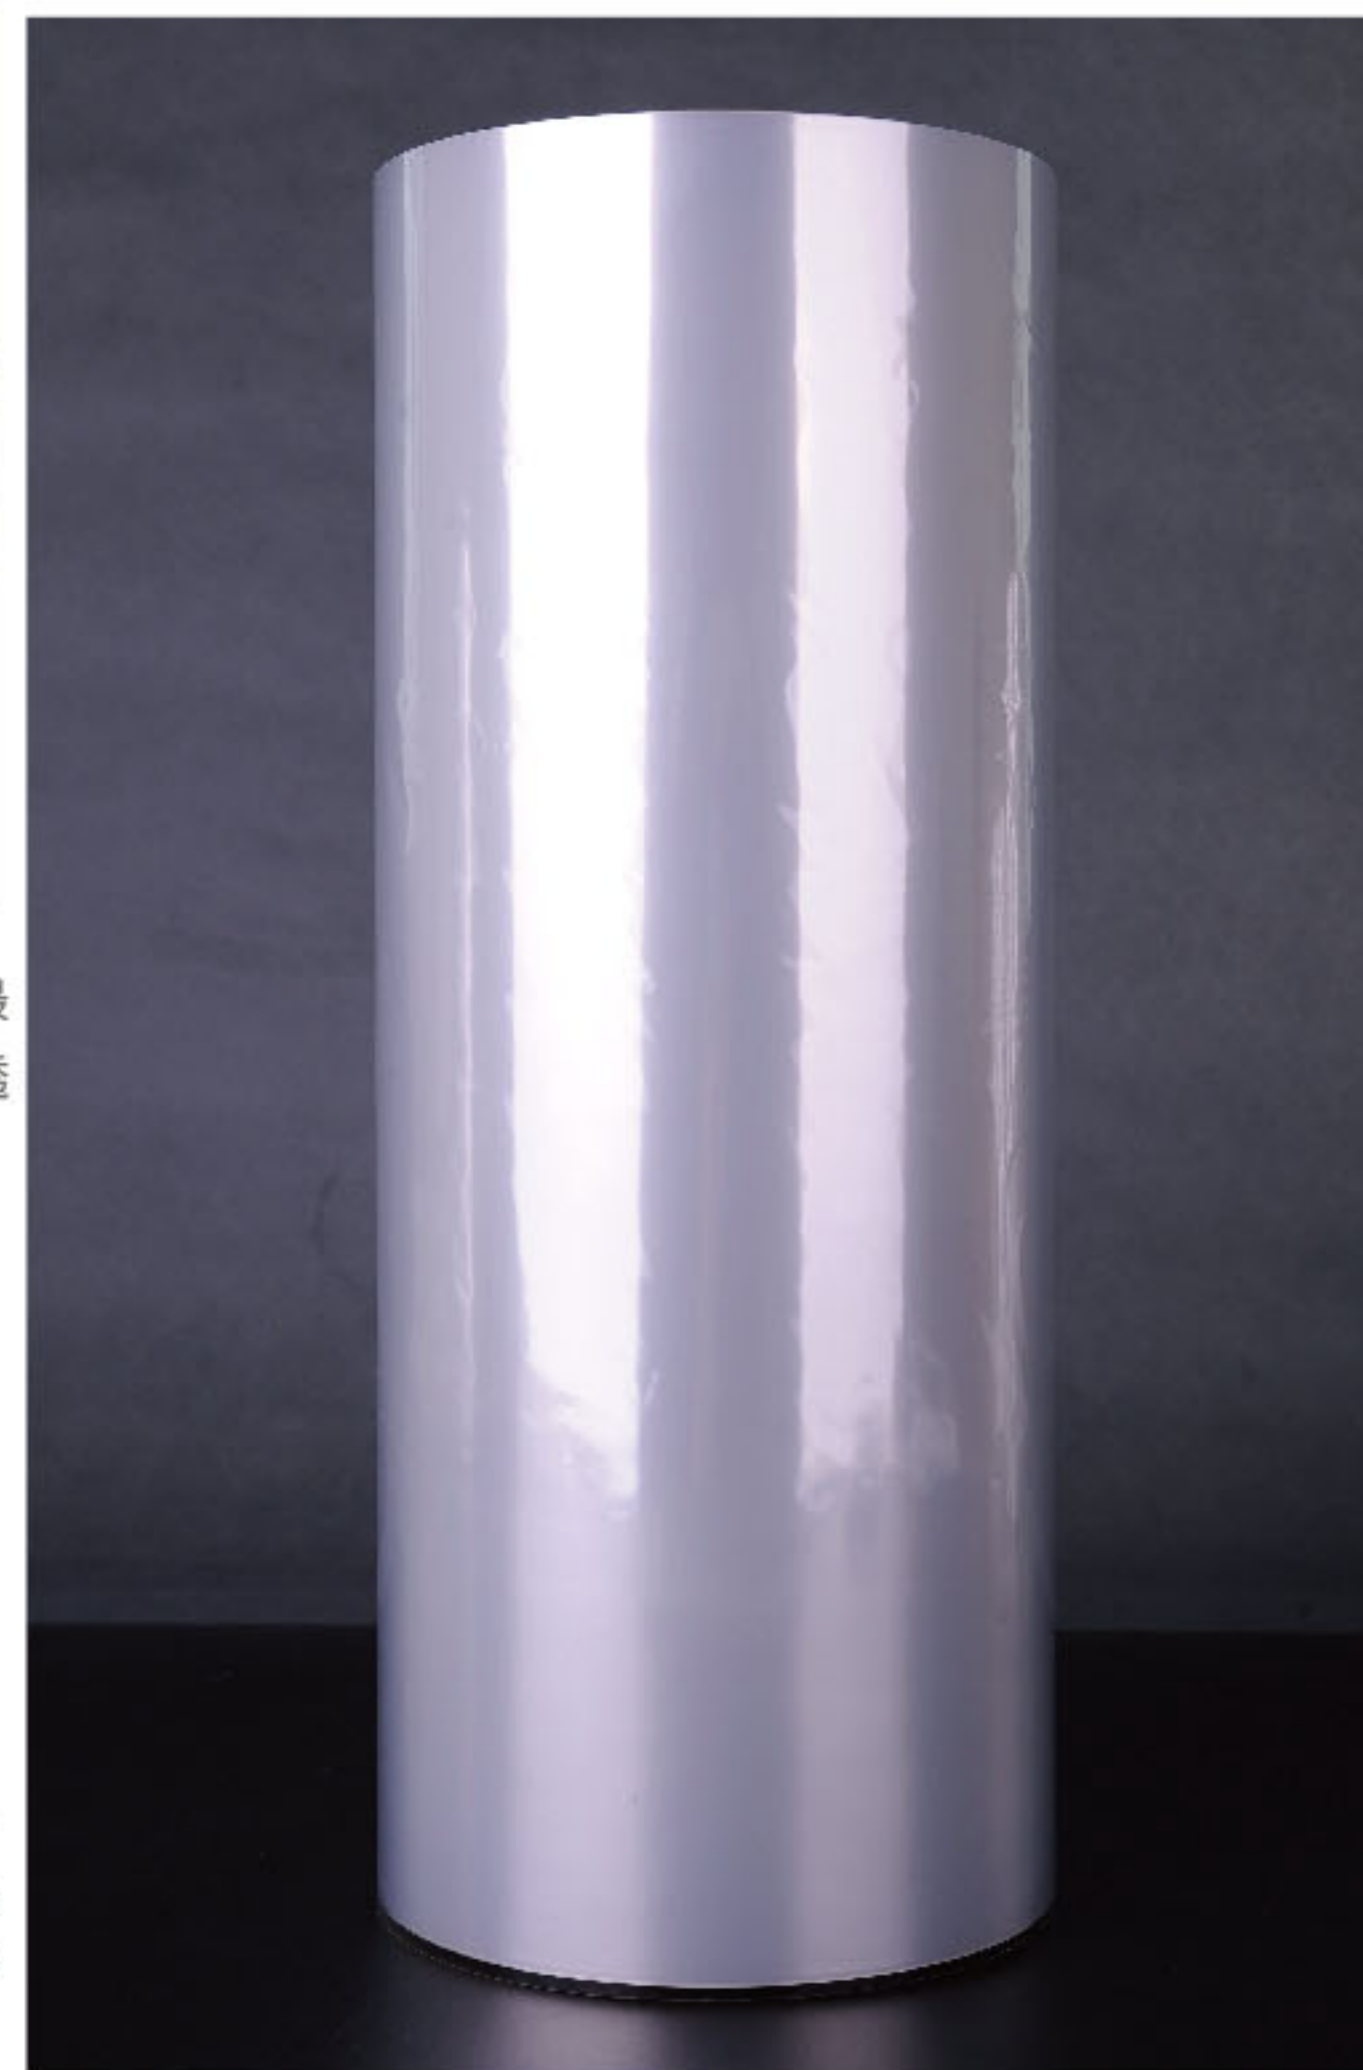

常规膜产品种类 特点说明

- BRJ02W · 轻薄，高速收缩，静电封口，降低使用成本。
- BRJ02G · 高强度，非常好的包裹性，防滑的
- BRJ02WR · 轻薄，静电封口，冷热滑动的高速包装膜，帮助客户顺利的装箱

产品应用



尺寸标准

品名	厚度 (μm)	长度 (m)		宽度 (mm)	
		单片 /SW	对折 /CF	单片 /SW	对折 /CF
BRJ02W	10	3000/4000/5000	无	200-800 每增加 10 为一个单位	无
	12	3334	无		无
BRJ02G	15	3000	无		无
	19	3000	无		无
	22	2500	无		无
BRJ02WR	25	2000	无		无
	10	3000/4000/5000	1500/2000	150-900 每增加 50 为一个单位	
12	3334	1667			
硬质纸芯内径尺寸 (mm)	76				

聚烯烃收缩膜 Polyolefin Shrink Film


BRJ02物性参考表

TEST ITEM 试验项目	UNIT 单位	ASTM TEST 测试标准	TYPICAL VALUES 参考数值		
product name 产品名称			BRJ02W	BRJ02G	BRJ02WR
THICKNESS 厚度	μm		10	19	10
OPTICS 光学性能					
Haze 雾度		D1003	2	2.3	2.5
Clarity 透明度		D1746	98.5	98.5	98
Gloss @ 45Deg 光泽度		D2457	87	87	85
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能			MD		TD
Free Shrinkage 收缩率 120°C	%	D2732	65		65
TENSILE 拉伸性能					
Tensile Strength(MD) 拉伸强度	N/mm ²	D882	115	110	115
Tensile Strength(TD)			115	110	115
Elongation(MD) 断裂伸长	%		100	110	95
Elongation(TD)			100	110	95
SEAL STRENGTH 热封强度					
Hot Wire Seal	N/mm	F88	0.7	0.85	0.7
COF(Film To Film) 摩擦系数					
Dynamic 动摩擦		D1894	0.3	0.35	0.22
Max Storage Temperature 最大存储温度	°C		32		



BRJ 交联膜系列 BRJ Crosslinked Shrink Film Series

BRJ-03 交联膜
交联收缩膜系列

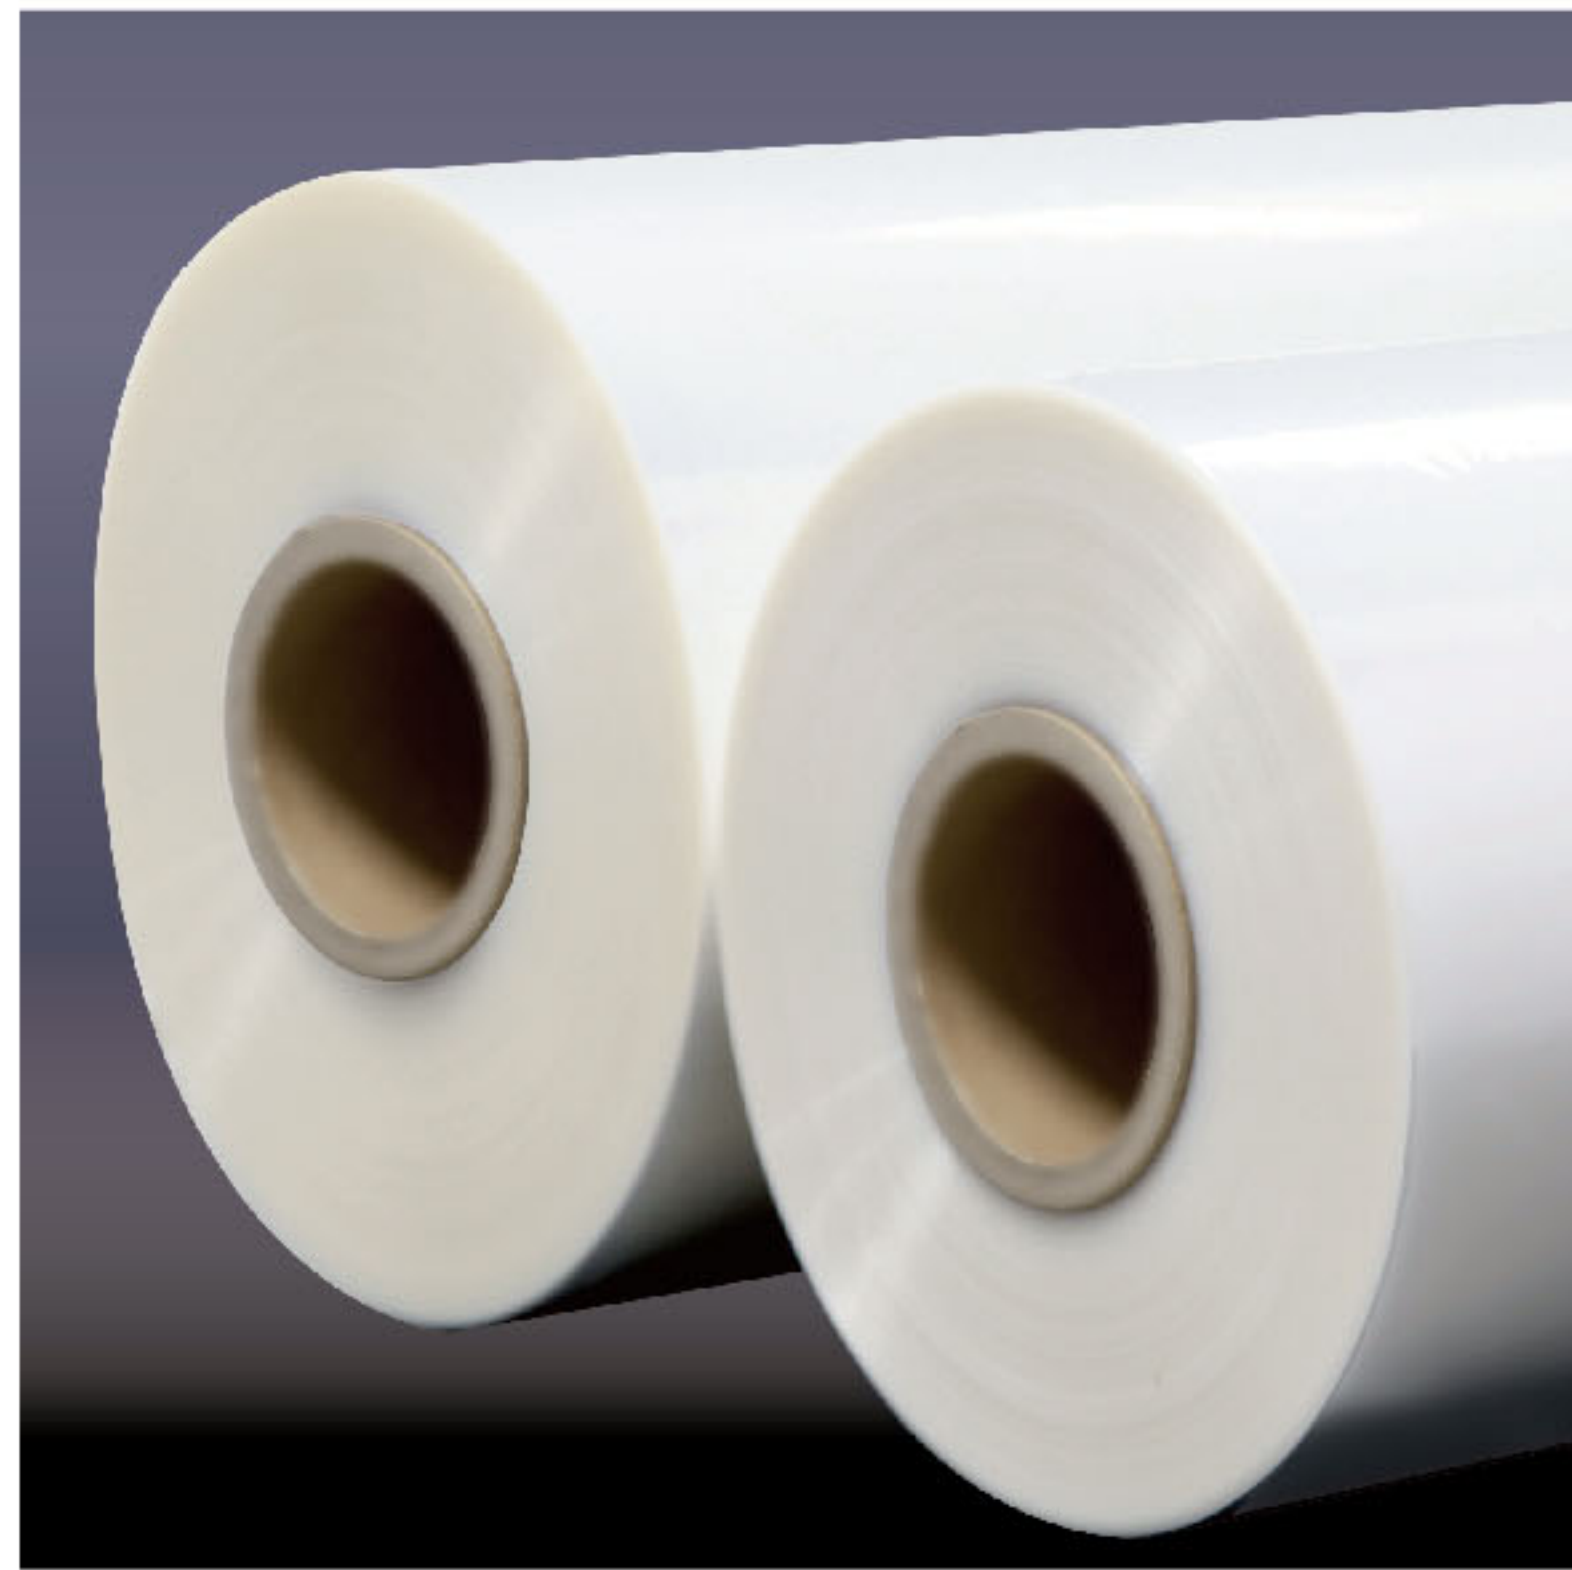

BRJ-03 是交联膜，具有高强度、高挺度和高收缩率，同时还具有高的光泽度和透明度，适合手动、半自动及自动包装机。

BRJ03 is cross-linked film with high strength and shrinkage. It is used for manual semi-automatic and automatic packaging machine. In addition, the film is high glossy and transparency.

产品种类 特点说明

- BRJ03 · 高的挺度, 光泽度和透明度。
- BRJ03D · 低温的, 低收缩力的
- BRJ03AF · 防雾的

产品应用



尺寸标准

THICKNESS 厚度 (μm)	LENGTH 长度 (m)		WIDTH 宽度 (mm)	
	单片 /SW	对折 /CF	单片 /SW	对折 /CF
BRJ03				
12	10002/6680/3334	1667	200-3200	150-1000
15	7992/5328/2664	1332	每增加 10	每增加 50
19	6402/4268/2134	1067	为一个单位	为一个单位
25	4800/3200/1600	800		
30	3996/2664/1332	666		
38	3156/2104/1052	526		
硬质纸芯内径尺寸 (mm)	76/152	76	76/152	76

聚烯烃收缩膜 Polyolefin Shrink Film

BRJ03物性参考表

TEST ITEM 试验项目	UNIT 单位	ASTM TEST 测试标准	TYPICAL VALUES 参考数值					
THICKNESS 厚度	μm		12	15	19	25	30	38
OPTICS 光学性能								
Haze 雾度		D1003	2.2	2.5	3	3.7	4.3	4.5
Gloss @ 45Deg 光泽度		D2457	87					
Clarity 透明度		D1746	94	94	91	87	76	75
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能			MD	TD	MD	TD		
Free Shrinkage 收缩率 100°C	%	D2732	15	25	15	25		
Free Shrinkage 收缩率 110°C			35	45	30	40		
Free Shrinkage 收缩率 120°C			68	70	65	66		
Free Shrinkage 收缩率 130°C			81	80	80	79		
TENSILE 拉伸性能								
Tensile Strength(MD) 拉伸强度	N/mm ²	D882	120			100		
Tensile Strength(TD)			130			110		
Elongation(MD) 断裂伸长	%		120			130		
Elongation(TD)			120			130		
SEAL STRENGTH 热封强度								
MD/Hot Wire Seal	N/15mm	F88	12.5	15.2	18.5	12.5	15.2	18.5
TD/Hot Wire Seal			13	16.6	19	13	16.6	19
COF(Film To Film) 摩擦系数								
Dynamic 动摩擦		D1894	0.2					
Static 静摩擦			0.21					
Max Storage Temperature 最大存储温度	°C		32					

注：此信息代表我们对所做检测数据的最佳判断，本公司在使用此数据表中的信息仅供用户参考，发现问题时不承担任何责任



BRJ交联膜系列 BRJ High-performance Film Series

BRJ-03AF防雾交联膜
交联收缩膜系列




BRJ03AF 是一款防雾交联收缩膜, 为客户解决冷藏状态下起雾的问题, 让产品美观清新, 也延长了产品的保鲜期。



BRJ03AF is anti-fog cross-linked shrink film which can solve the problem of fogging in the refrigerated state, make the product looking- beautiful and fresh, and also extend the shelf life of the product.

产品种类	特点说明
BRJ03	· 高的挺度, 光泽度和透明度。
BRJ03D	· 低温的, 低收缩力的
BRJ03AF	· 防雾的

产品应用

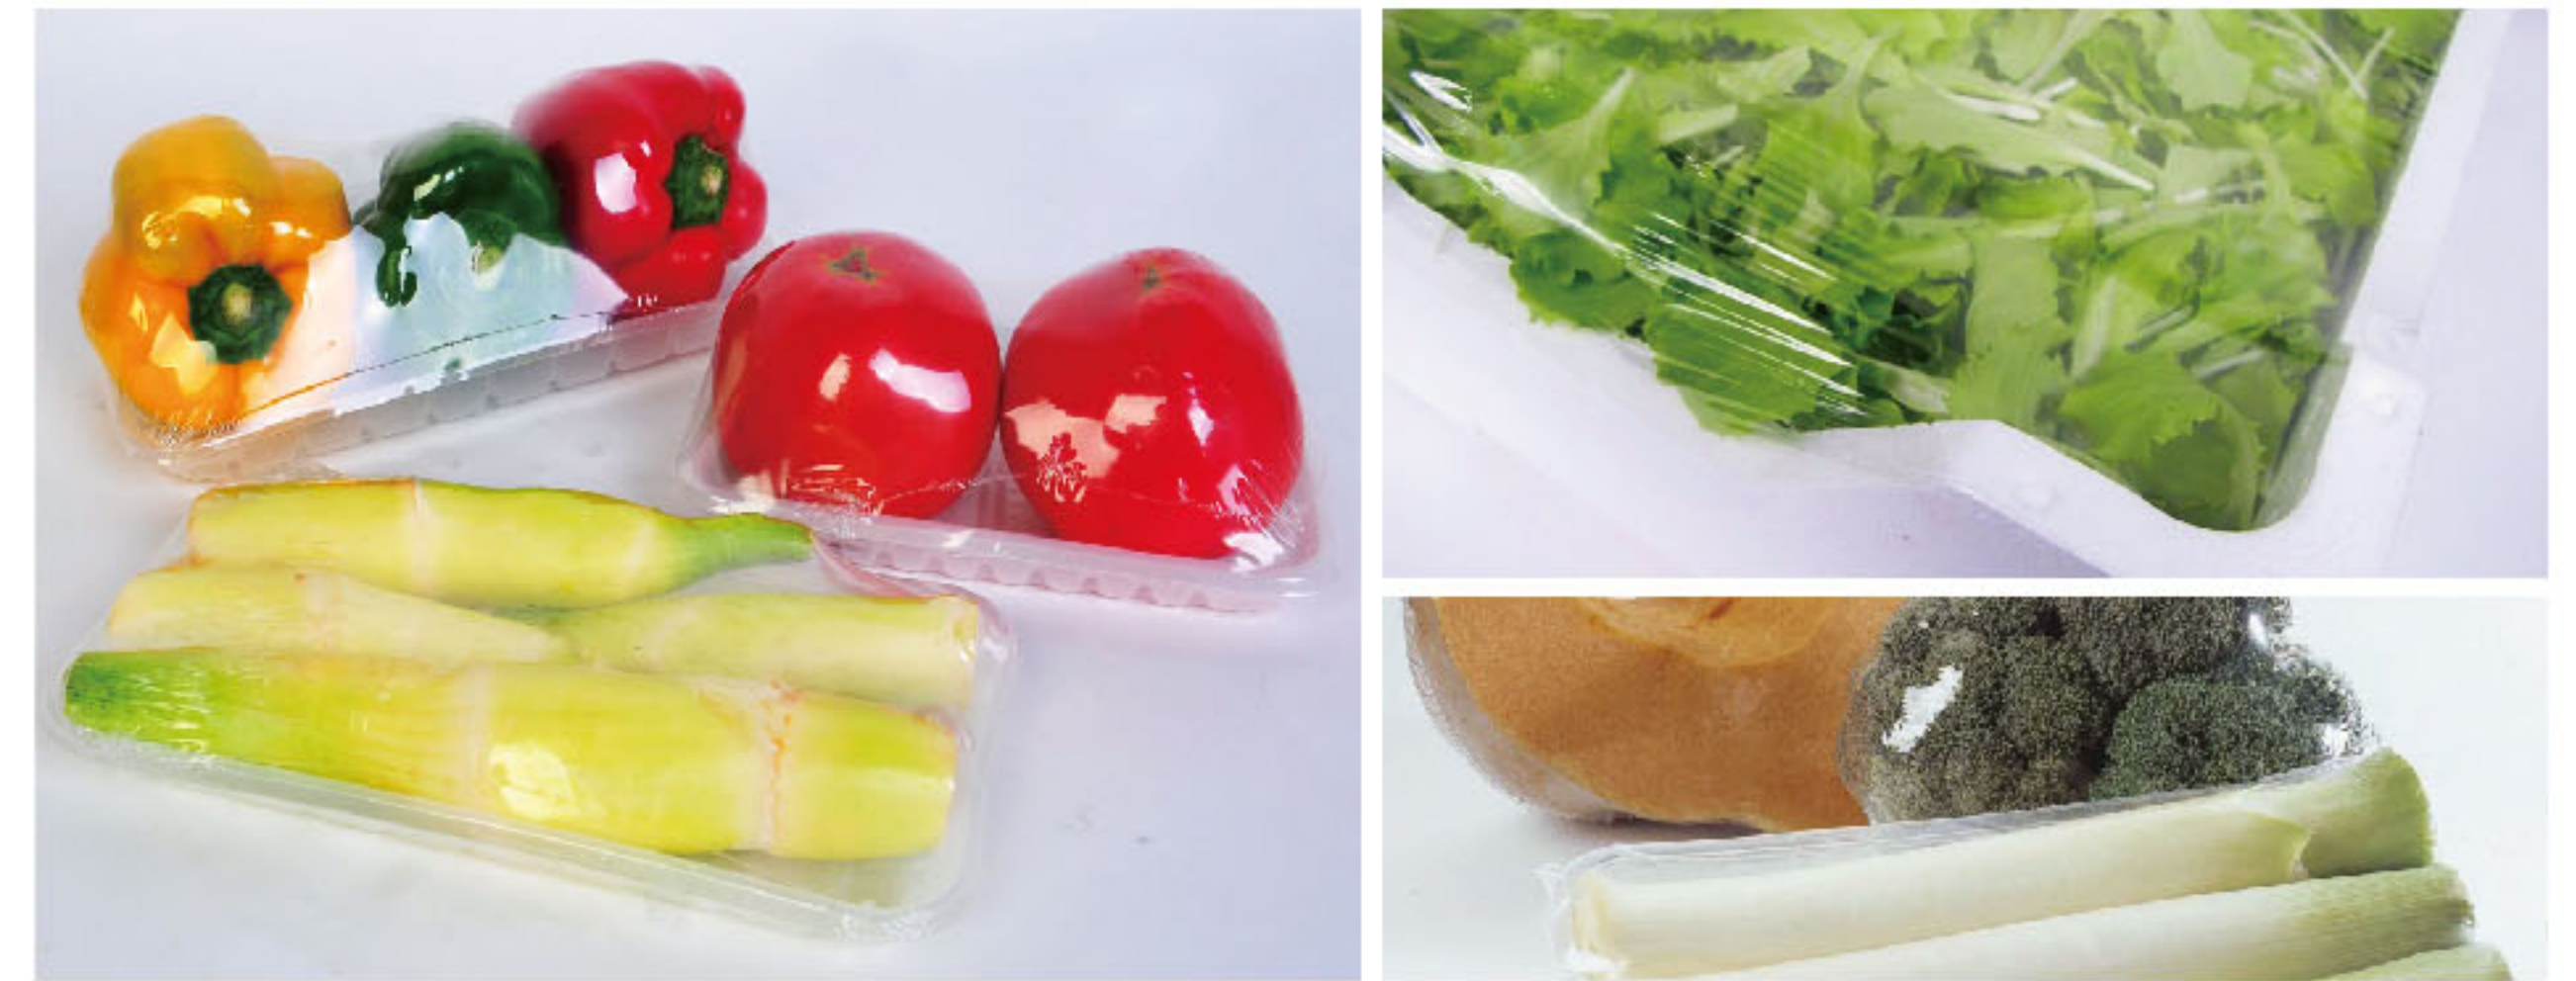

尺寸标准

THICKNESS 厚度 (μm)	LENGTH 长度 (m)		WIDTH 宽度 (mm)	
	单片 /SW	对折 /CF	单片 /SW	对折 /CF
BRJ03AF				
11	10908/7272/3636	1818	200-3200 每增加 10 为一个单位	150-1000 每增加 50 为一个单位
15	7992/5328/2664	1332		
19	6402/4268/2134	1067		
25	4800/3200/1600	800		
硬质纸芯内径尺寸 (mm)	76/152	76	76/152	76

聚乙烯收缩膜 Polyolefin Shrink Film

BRJ03AF物性参考表

TEST ITEM 试验项目	UNIT 单位	ASTM TEST 测试标准	TYPICAL VALUES 参考数值			
THICKNESS 厚度	μm		11	15	19	25
OPTICS 光学性能						
Haze 雾度		D1003	4.5			
Clarity 透明度		D2457	81			
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能						
Free Shrinkage 收缩率 120°C			MD		TD	
			80		78	
TENSILE 拉伸性能						
Tensile Strength(MD) 拉伸强度	N/mm²	D882	105			
Tensile Strength(TD)			110			
Elongation(MD) 断裂伸长	%		110			
Elongation(TD)			110			
COF(Film To Film) 摩擦系数						
Dynamic 动摩擦		D1894	0.25			
Static 静摩擦			0.25			
Max Storage Temperature 最大存储温度	°C		25			

注: 此信息代表我们对所做检测数据的最佳判断, 本公司在使用此数据表中的信息仅供用户参考, 发现问题时不承担任何责任



BRJ高性能膜系列 BRJ High-performance Film Series

BRJ-04(高性能膜)
高性能收缩膜系列



BRJ04 是一款高性能收缩膜，它具有较高的热封能力低的使用温度，热封范围广，静电封口，收缩角小且柔软。



BRJ04 is high-performance shrink film. It has high heat sealing ability, low operating temperature, wide heat sealing range, static sealing, small shrinkage angle and soft.

产品种类	特点说明
BRJ04	· 低温低收缩力的，热滑的。

产品应用



尺寸标准

THICKNESS 厚度 (μm)	LENGTH 长度 (m)		WIDTH 宽度 (mm)	
	单片 /SW	对折 /CF	单片 /SW	对折 /CF
BRJ04				
12	10002/6680/3334	1667		
15	7992/5328/2664	1332	200-3200 每增加 10 为一个单位	150-1000 每增加 50 为一个单位
19	6402/4268/2134	1067		
25	4800/3200/1600	800		
硬质纸芯内径尺寸 (mm)	76/152	76	76/152	76

聚乙烯收缩膜 Polyolefin Shrink Film

BRJ04物性参考表


TEST ITEM 试验项目	UNIT 单位	ASTM TEST 测试标准	TYPICAL VALUES 参考数值			
THICKNESS 厚度	μm		12	15	19	25
OPTICS 光学性能						
Haze 雾度		D1003	3	3	3.5	4.5
Clarity 透明度		D1746	98	97	96	94
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能						
Free Shrinkage 收缩率 90°C	%	D2732	MD		TD	
			30			35
			45			47
			55			57
			70			70
TENSILE 拉伸性能						
Tensile Strength(MD) 拉伸强度	N/mm ²	D882	65			
Tensile Strength(TD)			80			
Elongation(MD) 断裂伸长	%		90			
Elongation(TD)			90			
SEAL STRENGTH 热封强度						
MD/Hot Wire Seal	N/15mm	F88	10.5	12	13	16
TD/Hot Wire Seal			11	12	12.9	16.5
COF(Film To Film) 摩擦系数						
Dynamic 动摩擦		D1894	0.16			
Static 静摩擦			0.16			
Max Storage Temperature 最大存储温度	°C		25			

注：此信息代表我们对所做检测数据的最佳判断，本公司在使用此数据表中的信息仅供用户参考，发现问题时不承担任何责任



BRJ收缩膜加工系列 BRJ Process Film Series

BRJ-HP(热打孔)
收缩膜加工系列

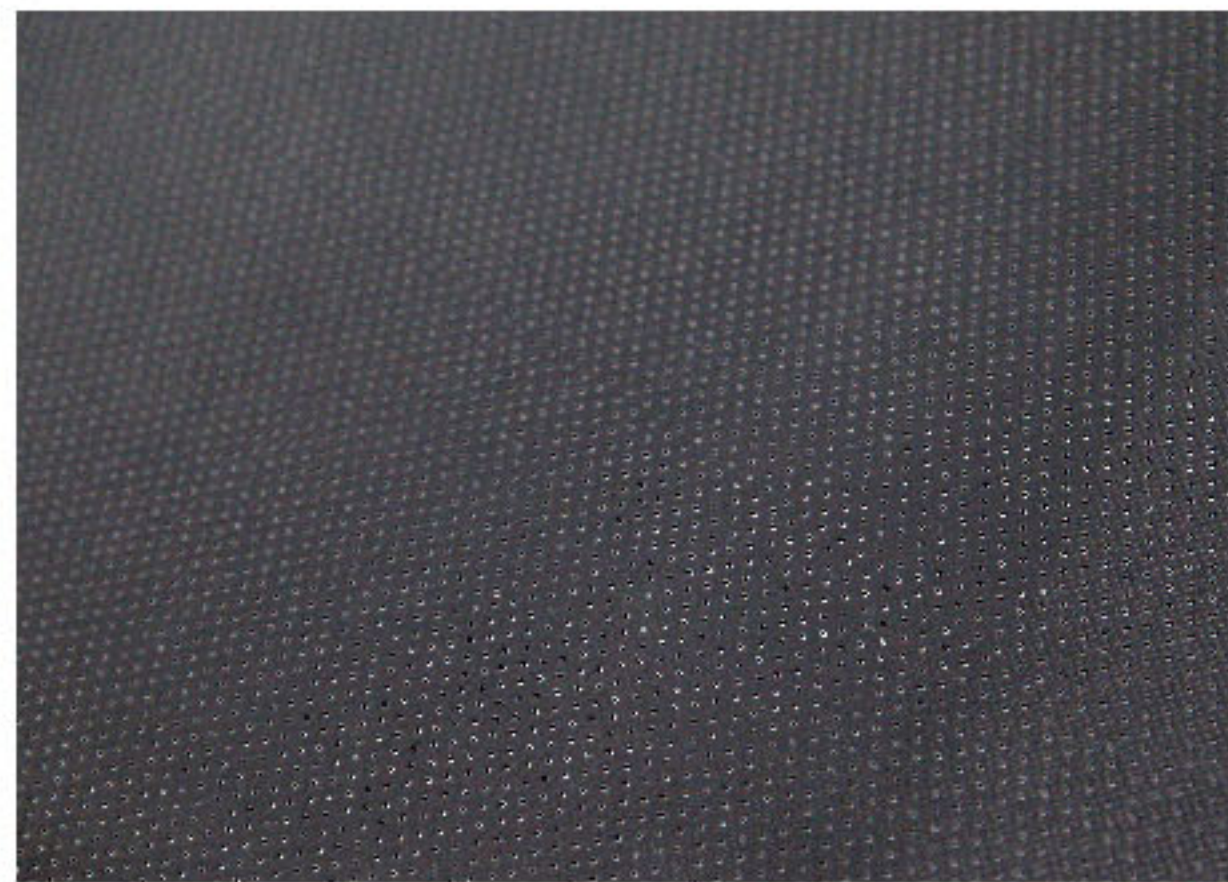

BRJ-HP 是热打孔膜，它透气性好，适合于鸡蛋、水果和蔬菜的保鲜包装。

BRJ-HP is micro-perforated shrink film. It accelerates the air exchange between packed foods, suitable for the packaging of eggs, fruits and vegetables.



BRJ-01Y(印刷)
收缩膜加工系列



BRJ-01Y 是一种专为印刷要求高的客户所生产的膜，有优良的印刷性能，能适应更多的色彩、更大面积的印刷要求。同样在半自动式、全自动式机器上会有很好的包装效果。

BRJ-01Y is designed and produced for the purpose of high quality printing. It is a film with good printing property. It is suitable for printing picture with many colors and large sizes. It is compatible with both semi-automatic packaging machines.

BRJ-ZD(制袋)
收缩膜加工系列



如果您没有自动封口包装机器，但是您有一台合适的收缩炉，我们可以根据您的产品为您量身定做任何尺寸的收缩膜袋子。

If you don't have automatic seal machine, but have suitable shrink tunnel, we can customize shrink bags for you according your requirements.

销售网络



合作共赢 走向世界
BAIRUIJIA TO THE WORLD



专注品质 赢得市场

Winning the Market To the World

面对机遇和挑战并存的市场，申凯显现出高瞻远瞩的胸襟；立足中国，放眼世界。公司在不断强化品牌竞争力的同时，还积极提升自身的研发和生产能力，并且持续关注当今世界顶尖的包装技术及包装趋势，练就精湛工艺，积极拓展海外市场。在竞争激烈的今天，品牌化、多元化的产品成为申凯在市场营销上制胜的有力武器。

Facing both opportunities and challenges in the market, Sunkey has shown a long-term vision, based on China, look at the world. Our company does not only constantly strengthen the brand competitiveness, but also actively promotes its development and production capacity, constantly pays attention to the world's top packaging technology and trends to practise excellent craft, actively expand overseas markets. During the fierce competition, branded and diversified products have become a powerful weapon for Sunkey to win the market.